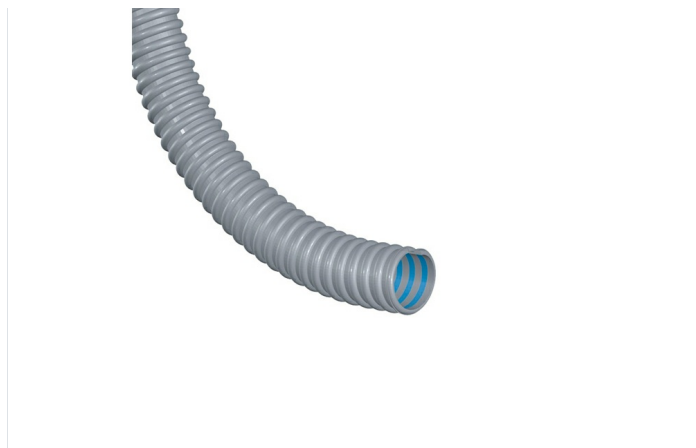


#### Descrição

Tubo flexível helicoidal, fabricado em PVC com espiral interior de PVC rígido. É isolante, estanque e autoextinguível, recomendado para a proteção de condutores elétricos na construção de edifícios, setor terciário, maquinaria e indústria. Índice de proteção IP65. O tubo flexível TFA instala-se com racores P e RGp para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Disponível em várias cores e diâmetros.

#### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC autoextinguível, não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Resistência ao impacto. Grau 4. 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C.

#### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, setor terciário, maquinaria e indústria.

#### Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001177           |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                    |  |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7011     |  |
| DN                                    |  | DN21               |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 23.6               |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 28.9               |  |
| R estat. (mm)                         |  | 30                 |  |
| kg/u                                  |  | 0,166              |  |
| u                                     |  | 25                 |  |
| Material                              |  | PVC                |  |
| Cod. IEC.61386                        |  | 2421               |  |
| Resistência à compressão (N)          |  | 320 N              |  |
| Resistência ao impacto                |  | 6 J                |  |
| IP                                    |  | IP65               |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -5 / 60 °C         |  |
| Resistência ao fogo                   |  | Retardante à chama |  |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |