
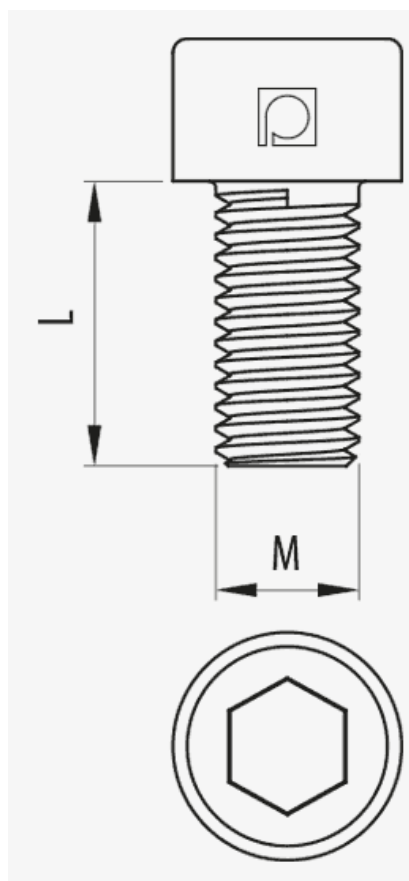


## Parafuso Sextavado Interior

1/2

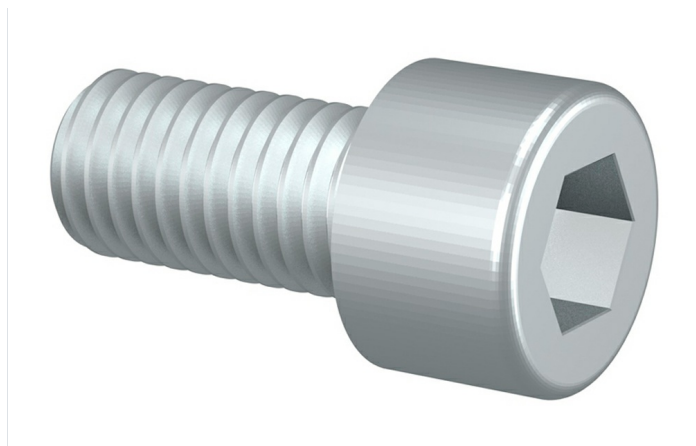

### Descrição

Parafuso metálico com cabeça sextavada interior, tipo Allen, para a fixação de acessórios em calhas. Disponível em M10x20 e M10x35. Fabricado em aço e com Sistema de Proteção EZ.

### Vantagens

Peça muito versátil para uso com chave Allen M10 assim como a sua correspondente porca e anilha criando uma fixação mais forte.

Disponível em métrica M10.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), cor prateada, acabamento electrolítico de zinco, adequado para instalações interiores. Classe de resistência à corrosão: 3

### Aplicações

Indicado para a fixação de acessórios, suportes e estruturas de perfis, para o suporte de calhas metálicas Rejiband® e Pemsaband® em instalações para a condução de cabos elétricos e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 EZ

 61537

Clase 3

 M10

 50

 Aço com proteção de superfície

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10

EC003861

Dados do produto

|  | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 20                                                                                | 67020065 | 0,030 |
| 35                                                                                | 67020097 | 0,029 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico