
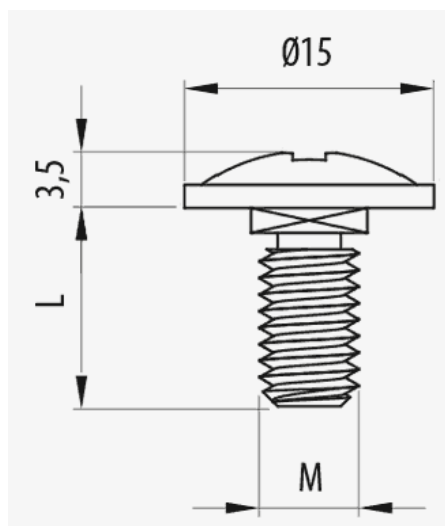


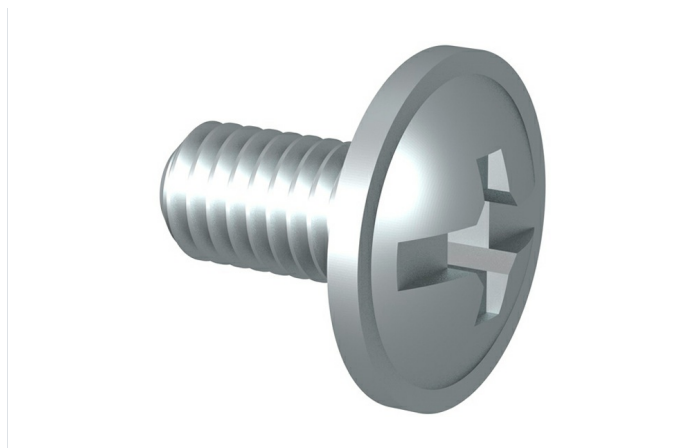

### Descrição

Parafuso metálico com cabeça semiesférica DIN603 para a fixação e união de troços retos de calhas Pemsaband®, suportes e qualquer acessório nas instalações, evita danificar os cabos quando são estendidos ou colocados nas calhas. M 6, M 6, , . Próprio para calhas Pemsaband® de 35, 60 e 85 mm de altura.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em métricas: M6x12 e M6x20.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Evita danificar os cabos quando são esticados ou depositados nas calhas. A cabeça fica embutida nas reentrâncias da calha Pemsaband®

Próprio para a união de troços retos e qualquer acessório da gama Pemsaband®, Inducanal®, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

### Aplicações

Indicado para a fixação de troços retos, acessórios, curvas, derivações, suportes, para instalações de calhas metálicas Pemsaband®, Inducanal® e Pemsaband® PQ na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



Dados do produto

|                                       |                    |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC003861           | kg/u                         | 0,005                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                    | u                            | 100                            |
| Sistema de proteção                   | EZ                 | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | EZ3,Electrozincado | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Clase 3            | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| M/PG                                  | M 6                |                              |                                |
| G (mm)                                | 12                 |                              |                                |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico