


Parafuso Sextavado M8x65

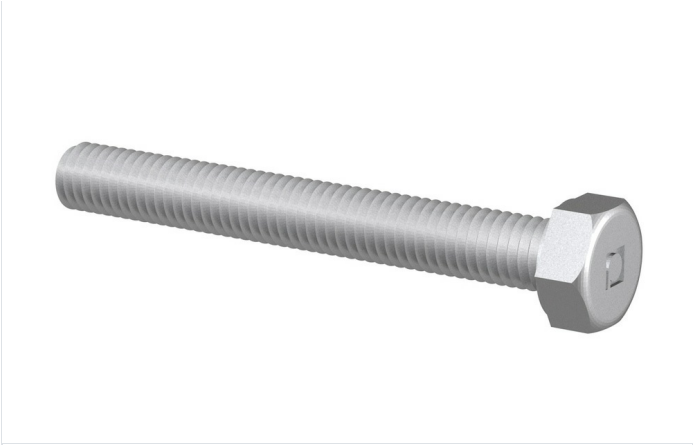

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 M 8	 65	 kg/u 0,040	 100	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível
ETIM 10						
EC003861						

Dados do produto

	 61537	Ref
EZ	Clase 3	67020092
GC	Classe 8	67030092

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico