


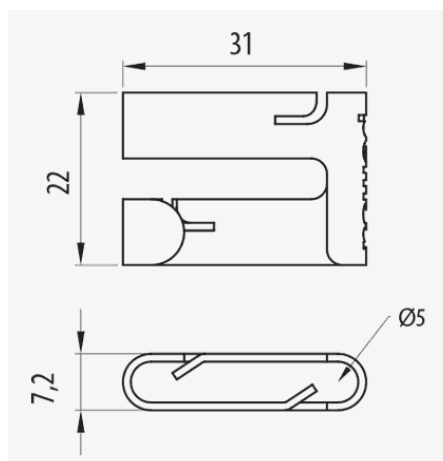

### Descrição

Peça de união metálica com sistema Click de ligação rápida para criação de curvas nas calhas Rejiband®. . A união Rejiband® permite a união de calhas sem parafusos. Coloca-se no interior da curva, unindo as calhas sem necessidade de ferramentas específicas de montagem, facilitando a sua instalação. Fabricada em aço, é fornecida em diversos Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Apto para todos os tamanhos da calhas e ampla variedade de acabamentos

Facilita a criação e montagem de curvas nas instalações de calhas.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Permite uma poupança de 80% no tempo de montagem.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

### Aplicações

Utiliza-se para a criação de curvas em calhas Rejiband. Facilita a montagem de calhas de varão Rejiband em instalações de condução de cabos.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

|                                       |                    |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002413           | u                            | 50                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | EZ                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Acabamento                            | EZ3,Electrozincado | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Classe de Resistência                 | Clase 3            |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,007              |                              |                                |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



## Aplicações de produtos

