


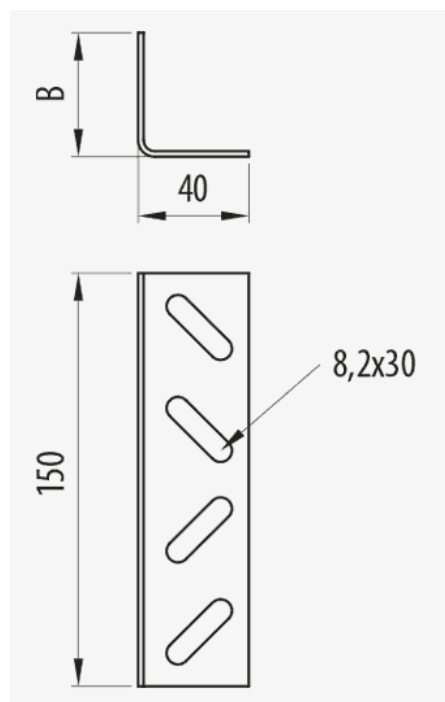

Descrição

Acessório para a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband® PQW mantendo a garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC61537. .
Próprio para bandejas Pemsaband® PQ de 15,30, 50 ou 60 mm de altura. Homologado segundo especificações REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISSO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Homologado segundo especificação da REPSOL.

Permite a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband PQW.

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de troços e acessórios da calha Pemsaband® PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, offshore, obras particulares e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, dada a sua capacidade de suportar cargas elevadas.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,708	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Classe 8		
Aba (mm)	100		
kg/u	0,273		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

