


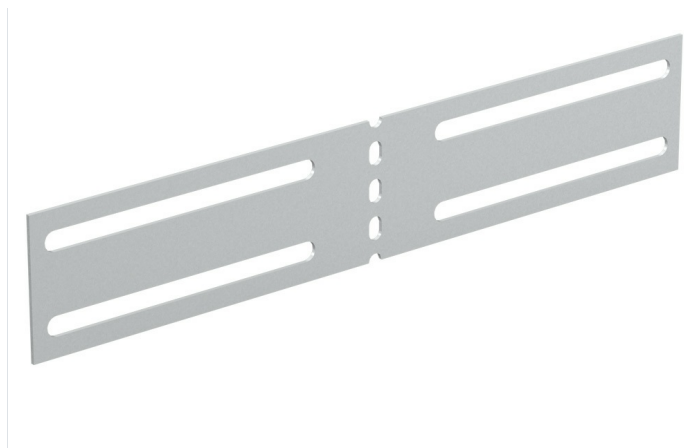

Descrição

Peça de união de ângulo variável e acessórios para calhas de escada Nemaband®. Fxação mediante parafusos e porcas sextavadas M8. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Montagem muito fácil fixando a união à calha Nemaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8 ou M10.

Disponível em alturas de aba de 70, 100 e 150 mm.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para a união de ângulos variáveis em calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais

ETIM 10

EC002413

Dados do produto

			REF	kg/u				
GC	Classe 7	100	82002745	0,351	5	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico