
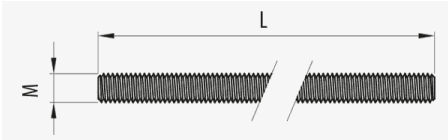


Varão Roscado (Ref: 67010141)

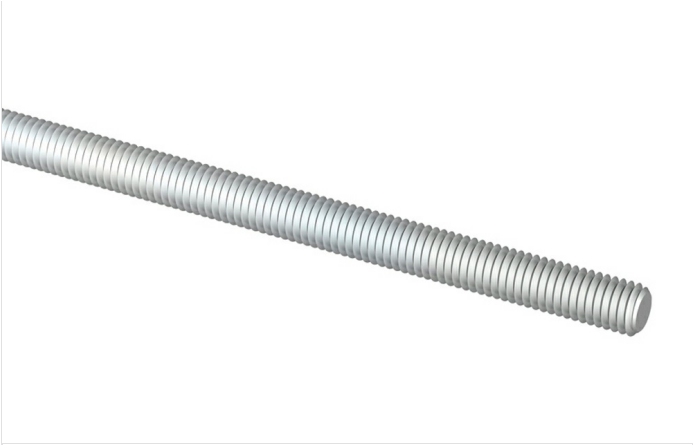

Descrição

M 6, M 6, , ,

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000028	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ3,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
M/PG		M 6	
L (mm)		1000	
kg/u		0,240	
u		50	
Material		Aço com proteção de superfície	
F (kg)		195	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Diagramas de carga

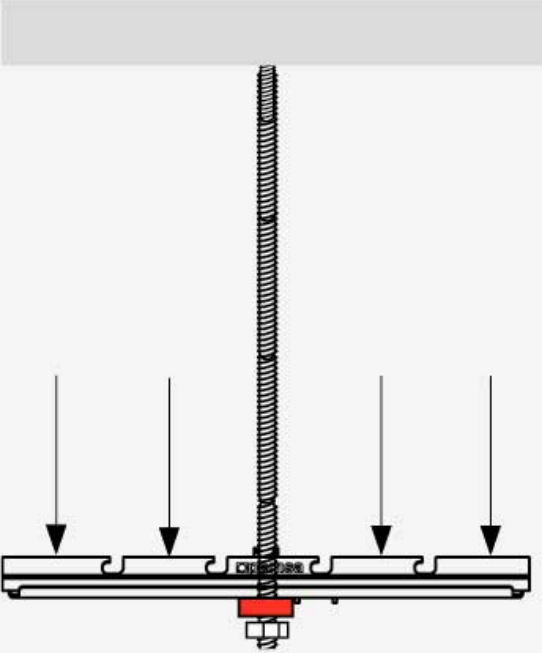↓CTA↓ (kg)	◀▶	kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

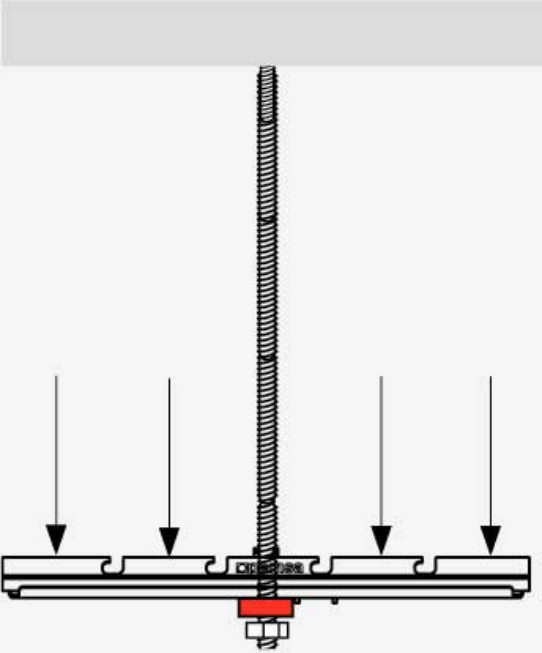

↓CTA↓ (kg)	◀▶	kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

Aplicações de produtos



