


Coude R

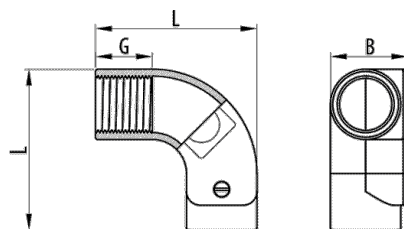

Description

Coude fileté avec couvercle amovible en aluminium pour le raccordement de conduits MRL fileté dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. L'accessoire crée un coude à 90° dans l'installation. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Système d'union fileté. Cela facilite la création de courbes à 90°

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En fonte d'aluminium. Degré de résistance à la corrosion 4, conformément à la norme CEI 61386. Protection élevée à l'intérieur et à l'extérieur.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides en métal RR dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



Main technical characteristics

 AL

 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

 M16, M20, M25, M32, M40, M50

 Aluminium

 IP54

 -45 / 400 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000936

Product data

DN					Ref	kg/u	
DN16	M16	20	61	30.5	55070016	0,085	20
DN20	M20	21.5	61	30.5	55070020	0,073	20
DN25	M25	26.5	71	35.5	55070025	0,101	12
DN32	M32	32	91	51.5	55070032	0,289	4
DN40	M40	33.5	91	51.5	55070040	0,221	4
DN50	M50	43.5	119	61.5	55070050	0,367	2

-  **Système de Protection**
- CU** - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

-  **Matériaux isolants**
- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique