


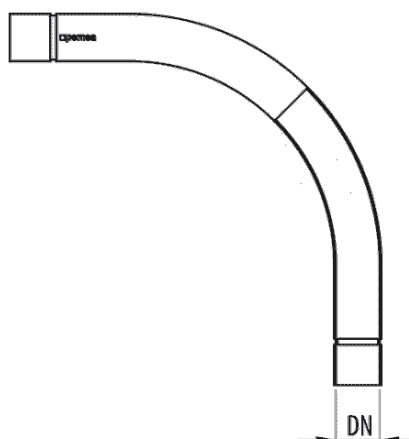

Descrição

Curva 90° encaixável, em aço com Sistema de Proteção GC para a ligação de tubos RLGC em instalações que requeiram elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por encaixe com uniões RLGC com tubos RLGC.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos encaixáveis RLGC em aplicações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 GC	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Aço com proteção de superfície	 4000 N	 20 J	 IP54
 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000936			

Dados do produto

DN				L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	27	18.1	50	110	55015116	0,126	15
DN20	32	22.1	70	135	55015120	0,159	25
DN25	34	27.7	80	205	55015125	0,230	25
DN32	34	34.7	80	232	55015132	0,418	20
DN40	47	42.7	170	290	55015140	0,667	15
DN50	53	53	200	360	55015150	1,105	5
DN63	82	66	250	470	55015163	2,135	3

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico