


Junta de Estanqueidad II (Ref: 33090170)

1/2

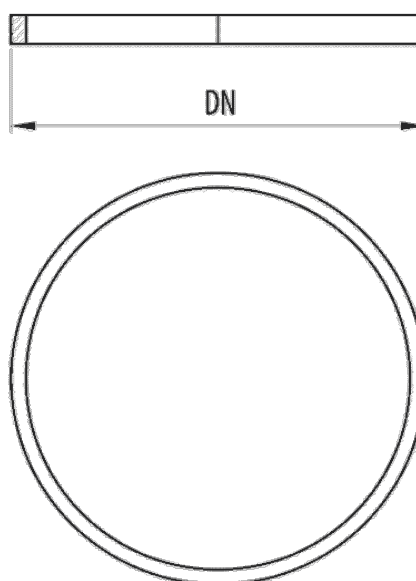

Descripción

Junta de estanqueidad tipo II en nitrilo color negro RAL 9005 con un grado de protección IP65 disponible en diámetro DN70 y DN95 para montar en la conexión del racor con el tubo de la gama Macroflex®.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Fabricado en elastómero NBR.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Montaje interior sobre racores de la gama Macroflex®.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de los tubos Pemsaflex® y Macroflex® de gran diámetro para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Junta de Estanqueidad II

(Ref: 33090170)

Datos de producto			
ETIM 10		EC001181	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Negro RAL 9005	
DN		DN70	
kg/u		0,001	
u		10	
Material		NBR	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 90 °C	
Comportamiento fuego		No propagador de la llama	

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico