


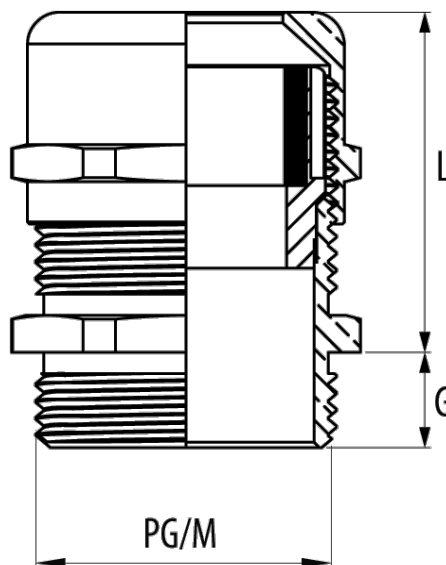

Descripción

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con junta TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en inoxidable AISI303.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Fabricado en acero inoxidable AISI 303, 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicron de pasivado, adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 5 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -20°C a + 100°C. Índice de protección EN 60529: IP68 con 5 bares de presión para inmersión en agua.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones generales, fabricación de equipos OEM y en aplicaciones industriales.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		INOX	
Acabado		Acero Inoxidable AISI 303	
M/PG		PG48	
G (mm)		14	
Rango diámetro de cables		33 / 44	
Ø d1 (mm)		51	
L (mm)		62	
Llave		65	
kg/u		0,349	
u		5	
Material		ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6	
IP		IP68	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 / 100 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Pollester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico