
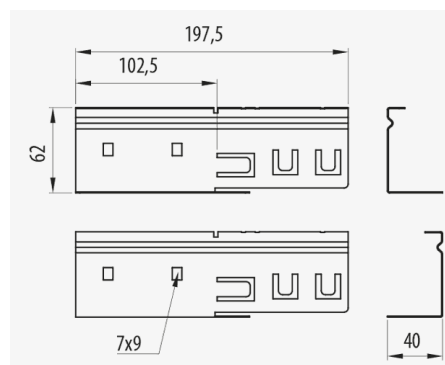


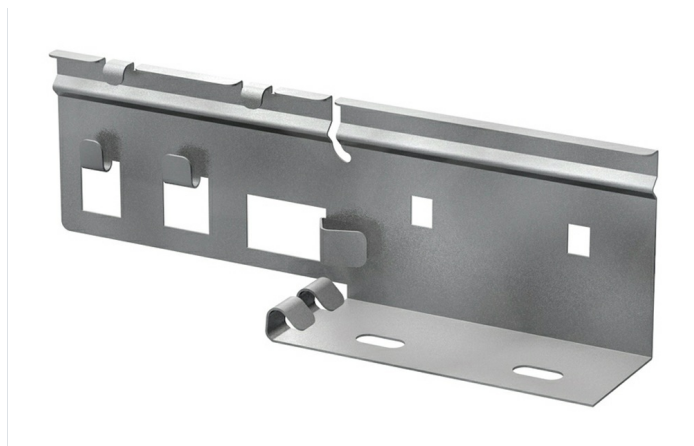

Descripción

Pieza de unión metálica en diferentes Sistemas de protección que permite unir distintos tramos de bandeja de chapa Pemsaband® y bandejas de rejilla Rejiband®, manteniendo la garantía de continuidad eléctrica, según IEC 61537. Con Sistema de Protección PG. Se monta sobre el ala de ambas bandejas y se fija mediante el sistema de unión rápida click en la bandeja de rejilla y con tornillos en la bandeja de chapa.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Evita los daños en los cables transportados al realizar la unión.

Facilita la unión de dos tipos diferentes de bandejas, de rejilla y de chapa.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Visión homogénea de la instalación completa.

Aplicaciones

Aplicable en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales o en el sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10	EC002413	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,63	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
kg/u	0,195		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

