


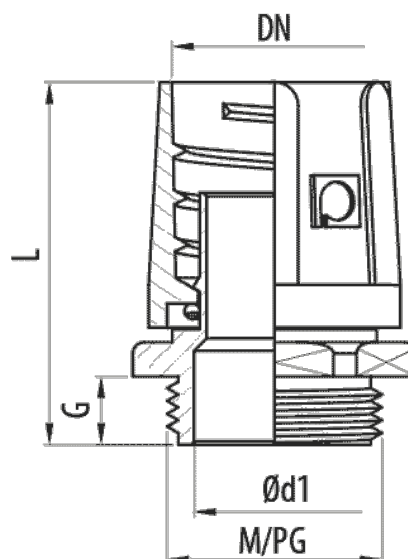

Descripción

Racor metálico giratorio con casquillo interior metálico de latón níquelado y cuerpo exterior aislante de poliamida 6 autoextinguible para la conexión de tubos flexibles metálicos con o sin recubrimiento plástico, tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. para tubo de DN16 mm. Índice de protección IP65. Disponible en diversas medidas con rosca métrica y PG.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Dispone de cuerpo giratorio independiente que facilita la conexión del racor al tubo para su posterior conexión a la caja. El casquillo metálico interior que proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón con cuerpo exterior en poliamida 6 autoextinguible y libre de halógenos.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC001180	L (mm)	42.2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,042
Sistema de Protección	LTN	u	25
Acabado	Latón niquelado	Material	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6
Color	Gris RAL 7001	IP	IP65
DN	DN16	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 105 °C
M/PG	PG16	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
G (mm)	8		
Ø d1 (mm)	15.8		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

