


Tapa Curva 90° Metatray (Ref: 82003734)

1/2

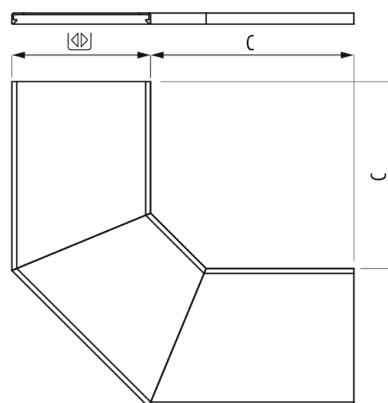

Descripción

Tapa para accesorio aislante para conducción de cables en ángulo 90° para bandejas y canales protectoras Metatray®. Ala de alto 60 mm, Ancho 200 mm. Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035.

Ventajas

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

Aplicaciones

Indicado para la protección de curvas de 90° en el soporte, protección y conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC002402	Material	PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,001	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 60 °C
Color	Gris RAL 7035	Comportamiento fuego	Grado UL94: V0
Ala (mm)	60	Comportamiento UV	Resistente UL568
Ancho (mm)	200		
kg/u	0,559		
u	1		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

