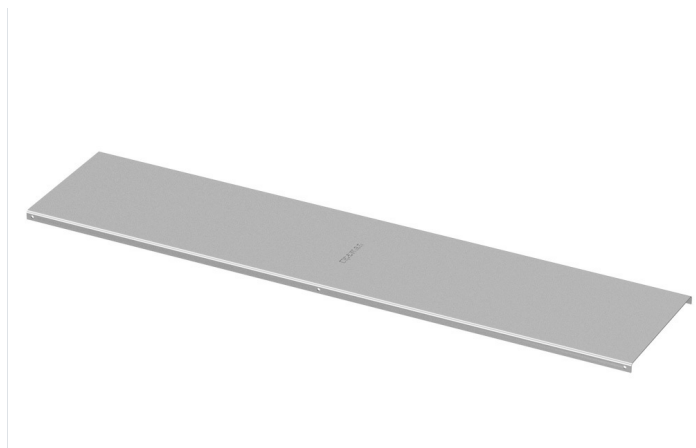


Descripción

Tapa ciega recta metálica destinada a cubrir los tramos rectos de las bandejas metálicas de escalera Megaband® CPS consiguiendo una mayor protección del cableado. Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección AL. Montaje con tornillos. Fabricada en Aluminio aleación 6063T6.

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Óptimo ajuste de la tapa sobre las bandejas metálicas otorgándoles una gran protección.

Precisa sistema de fijación con tornillo para un mejor ajuste y cierre

Producto homologado por CEPESA, según especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC002403	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aluminio
Sistema de Protección	AL	IP	IP44
Acabado	Aluminio 1050H24	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ancho (mm)	200	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Longitud (m)	3		
kg/u	1,280		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico