


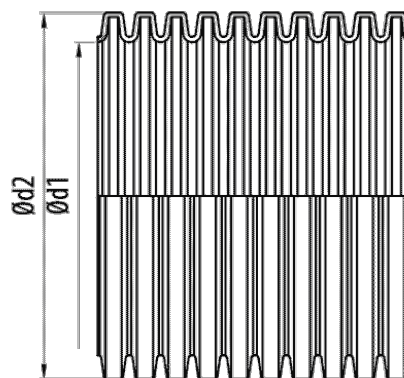

Descripción

Tubo anillado flexible fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, libre de halógenos y con un índice de protección IP65. El tubo flexible Macroflex® de la gama Pemsaflex® está recomendado en aplicaciones donde se demanden un buen grado de flexibilidad y tubo para grandes diámetros.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Diámetro hasta DN 90, para un amplio número de cables o con sección grande.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 105°C.

Índice de protección EN 60529: IP67 con los racores adecuados.

Certificación UL, CSA y DNV. Homologaciones BD y NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Se recomienda su uso en aplicaciones industriales e instalaciones eléctricas de máquinas herramientas, equipos robots y vehículos, que demanden grandes diámetros de cables. Excelente comportamiento ante grasas, alcoholes, aceites y lubricantes. Excelente comportamiento en aplicaciones exteriores.

Soluciones



Gris RAL 7011, Negro RAL 9005		DN DN52, DN70, DN90		10		Poliamida 6		Costo IEC 61386 1443		125 N		6 J	
IP67		-40 / 105 °C		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA						Resistente		ETIM 10 EC001175	

COLOUR	DN	Ød1	Ød2	R	Ref	kg/u
Gris RAL 7011	DN52	52	62	125	10060052	0,360
Gris RAL 7011	DN70	70	82.5	160	10060070	0,450
Gris RAL 7011	DN90	89	106	210	10060095	0,730
Negro RAL 9005	DN52	52	62	125	10060552	0,365
Negro RAL 9005	DN70	70	82.5	160	10060570	0,460
Negro RAL 9005	DN90	89	106	210	10060595	0,740

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

