
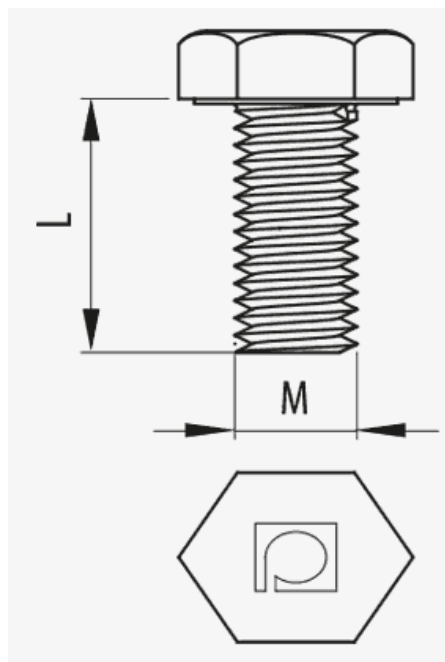


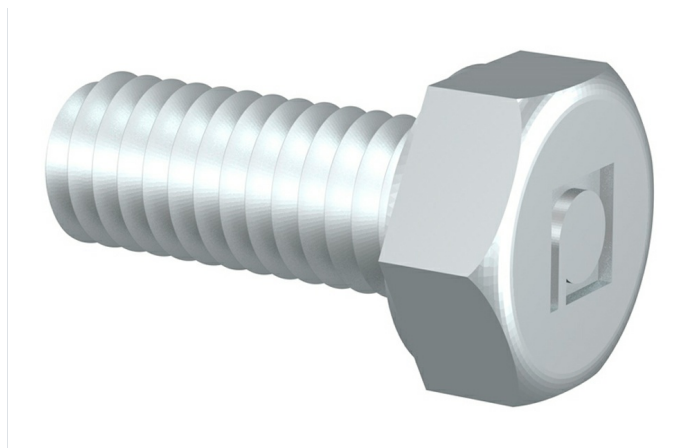

#### Descripción

Tornillo metálico con cabeza hexagonal para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas. M10, M10, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección.

#### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varias medidas: M6, M8 y M10 y longitudes, 15, 20, 35 Y 60 mm según sistemas de protección.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI316L.

#### Aplicaciones

Indicado para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

#### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                             |                             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC003861                    |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |                             |
| Sistema de Protección                 |  | EZ                          |                             |
| Acabado                               |  | EZ3, Electrocinchado        |                             |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |                             |
| M/PG                                  |  | M10                         |                             |
| G (mm)                                |  | 60                          |                             |
|                                       |  | kg/u                        | 0,042                       |
|                                       |  | u                           | 100                         |
|                                       |  | Material                    | Acero con prot. superficial |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |