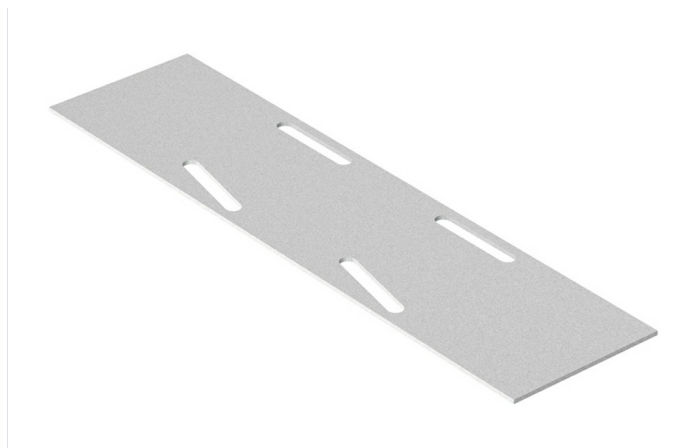


Descripción

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® válida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Ancho 500 mm, Acabado HDG. Fabricada en acero y Sistema de protección GC o PG y en acero AISI 304 y AISI 316L.

Ventajas

Aporta la rigidez necesaria en las uniones de bandejas de gran capacidad para que no se produzca deformación en esa zona.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Su diseño exclusivo permite la unión de tramos de bandeja de chapa Pemsaband® utilizando una pieza en la base.

Aplicaciones

Utilizada en la unión de tramos rectos de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega para anchos de la misma entre 300 y 600 mm, para la conducción de cableado eléctrico y de comunicaciones en instalaciones de edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,435	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 5		
Ancho (mm)	500		
kg/u	0,554		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

