


Croisement PQU AL

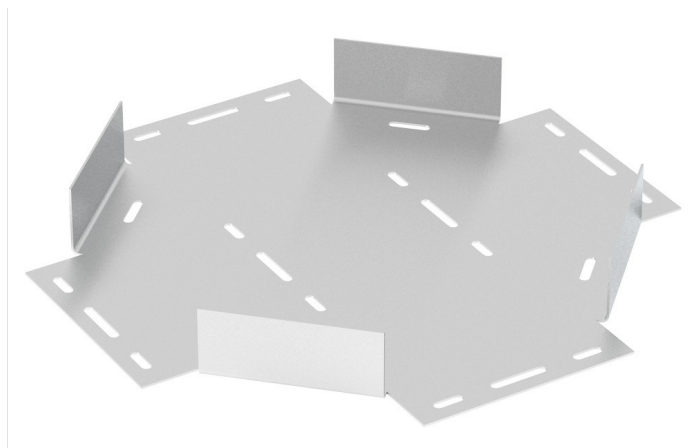

Description

Avantages

Disponible en hauteurs 30, 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Montage et fixation par vis.

Produit approuvé par CEPSA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 AL	 30, 60	 100, 200, 300, 400, 600	 200	 1	 Aluminium	 20 J	 -50 / 150 °C	
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001542							

Product data

		Ref	kg/u
30	100	82002251	1,440
30	200	82002252	2,300
30	300	82002253	3,280
30	400	82002254	4,400
30	600	82002255	7,050
60	100	82002256	1,670
60	200	82002257	2,530
60	300	82002258	3,510
60	400	82002259	4,630
60	600	82002260	7,280

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique