
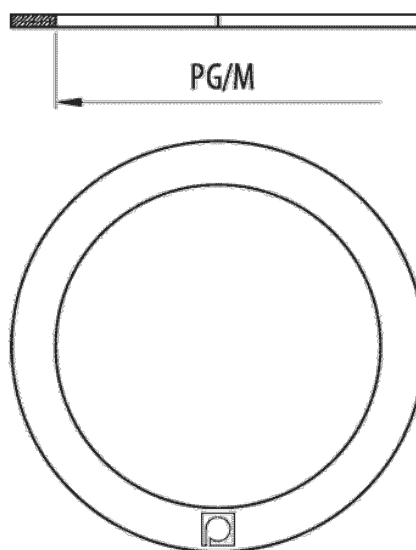


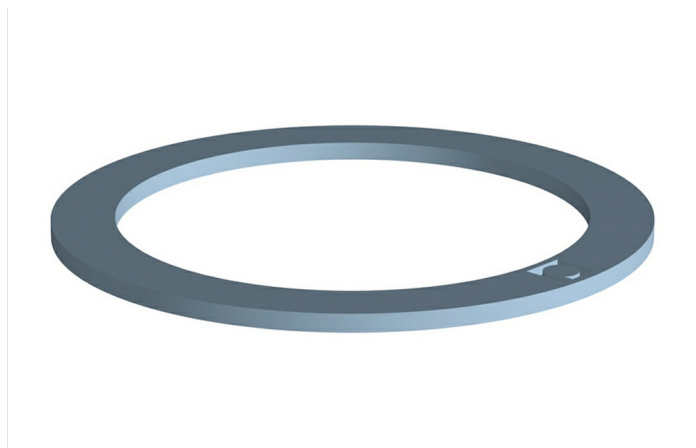

Description

Anneau plat en élastomère NBR de couleur bleue, filetage métrique et PG à utiliser avec des raccords filetés externes et des presse-étoupes pour fournir un indice de protection IP67 au joint. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en bleu.

Disponible en M12, M16, M20, M25, M32, M40 M50, M63 et en PG 7/9/11/13.5/16/21/29/36 et 48

Fabriqué en élastomère NBR.

Améliore l'étanchéité du raccord ou du presse-étoupe sur la boîte, atteignant un IP67.

Applications

'Indiqué pour le placement dans le filetage externe pour améliorer l'étanchéité de l'union avec les boîtes. Valable pour toute gamme de raccords, manchons ou presse-étoupes.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC001181	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur	Bleu RAL 5024	Matériel	NBR
M/PG	M32	IP	IP67
kg/u	0,001	Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
u	30	Résistance au feu	Non propagateur de flamme

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Materials
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique