
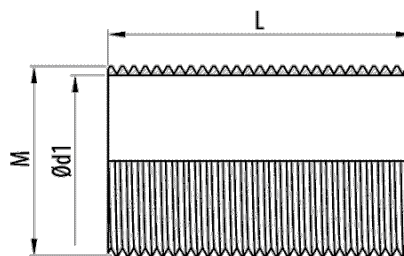


Manchon RE

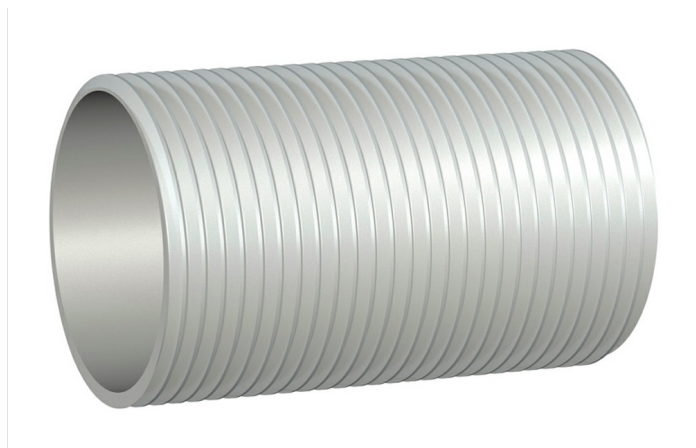

Description

Manchon à filetage externe en acier avec Système de Protection EZ, pour le raccordement de conduits MRL fileté et pas fileté dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RR dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



🔴 EZ	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	🔴 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	🔴 Acier avec prot. superficielle
🔴 IP67	🔴 -45 / 400 °C	🔴 LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939

DN			L _{max}	Ref	kg/u	
DN16	M16	13.6	30	55005016	0,022	50
DN20	M20	17.6	35	55005020	0,034	50
DN25	M25	22.6	40	55005025	0,050	50
DN32	M32	29.6	43	55005032	0,070	25
DN40	M40	37	43	55005040	0,095	20
DN50	M50	47	52	55005050	0,148	10
DN63	M63	60	63	55005063	0,237	6

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."