


Adaptateur RE-MS (Ref: 43001609)

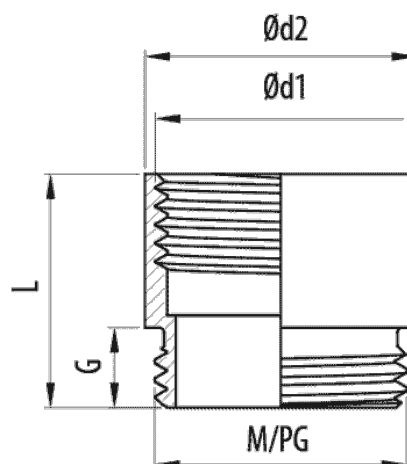

Description

Adaptateur métallique métrique / filetage PG pour raccords et presse-étoupes. Disponible en différentes tailles. En laiton nickelé.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

Applications

Convient pour l'adaptation de filetages métriques à PG et inversement dans les presse-étoupes et les raccords de tuyauterie pour la protection et la conduction des câbles dans les applications générales et industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000938	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
M/PG		M16	
G (mm)		6	
M/PG 2		PG 9	
Ø d2 (mm)		20	
L (mm)		16.5	
kg/u		0,020	
u		100	
Matériel		Laiton nickelé	
Température de travail (°C)		-45 / 150 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique