


Support Léger Mural (Ref: 62016021)

1/10

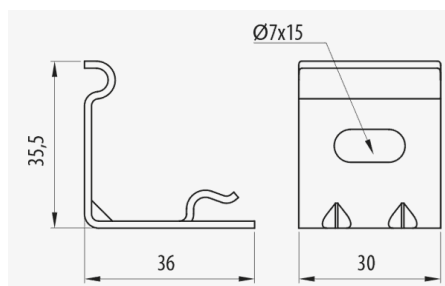

Description

Support mural léger pour l'installation murale d'un chemin de câble filaire Rejiband® d'une hauteur de 60 mm et d'une largeur de 60, 100 et 150 mm. Avec système de protection EZ. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Charge de travail admissible jusqu'à 15 kg. Disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Conçu pour des charges légères et des chemins de câbles de petites tailles (largeurs 60, 100 et 150 mm).

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Ne nécessite pas de vis ou d'autres attaches.

Applications

Convient pour supporter des charges de mur léger lors du routage de câbles dans des chemins de câble filaire Rejiband® de petite taille. Installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, infrastructures et travaux de génie civil, installations industrielles, secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC001003	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		CTA (kg)	15
Système de protection	EZ	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	EZ3, Électrozingué	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
kg/u	0,025		
u	25		

☞ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

