


Couvercle Changement de Niveau CNC

1/2

Click (Ref: 73065600)

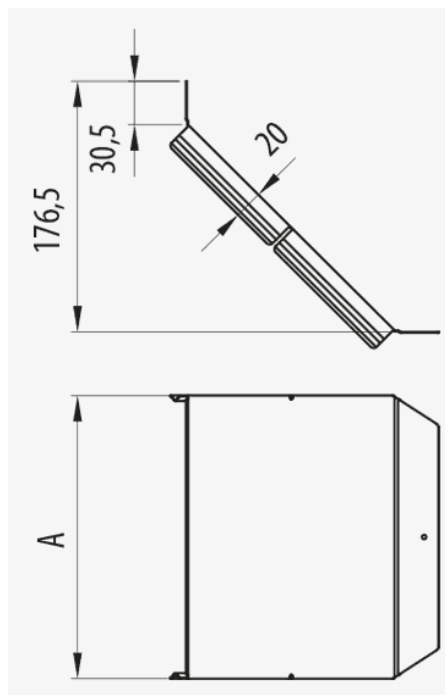

Description

Couvercle métallique pour protéger un changement de niveau concave à 90 ° des chemins de câbles Pemsaband®. Largeur 600 mm, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

Accès facile à la zone du changement de niveau en cas de modification dans l'installation électrique

Les extrémités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection des câbles dans les assemblages de chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire Concavo CNC à changement de niveau est utilisé pour les installations dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002402	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		4,834	
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
Largeur (mm)		600	
R stat. (mm)		100	
kg/u		0,910	
u		1	
Matériel		Acier inox AISI 316L	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique