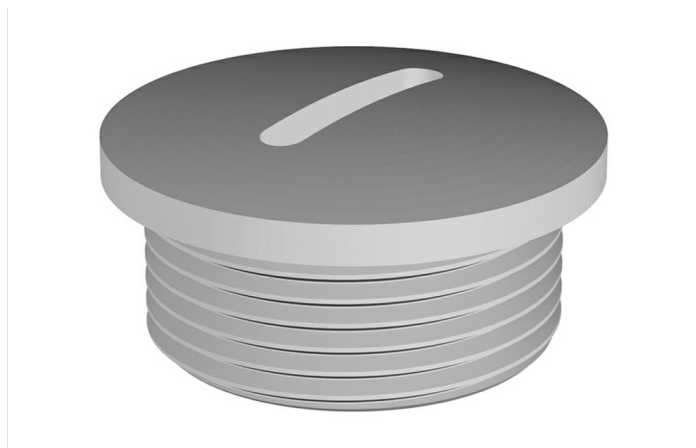


Description

Bouchon fileté TPK avec indice de protection IP54 / IP68 (avec joint torique) selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M40 et PG7 à PG36. Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible gris RAL 7035.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en gris RAL 7035.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

Applications

Indiqué pour la fermeture des trous des boîtiers ou des armoires électriques assurant un degré de protection.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Gris RAL 7035	
M/PG		PG21	
G (mm)		8	
Ø d2 (mm)		33	
L (mm)		12	
kg/u		0,005	
u		100	
Matériel		Polyamide 6	
IP		IP54	
Température de travail (°C)		-25 / 90 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 **Système de Protection**
- CU

- Cuivrage
- PG

- Pre-galvanisé
- EZ

- Electrozingage
- BC

- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8

- Protection Haute Résistance
- GC

- Galvanisation à Chaud /
- INOX

- Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT

- Peinture Polyester
- AL

- Aluminium
- LN

- Laiton or Laiton Nickelé

- 🏠 **Matériaux isolants**
- PC+ABS

- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC

- Polychlorure de vinyle
- PP

- Polypropylène sans halogène
- PA6

- Polyamide 6 sans halogène
- PA12

- Polyamide 12 sans halogène
- PU

- Polyuréthane
- PE

- Polyéthylène
- NBR

- Caoutchouc NBR
- PET

- Polyesterester Thermoplastique
- TPV

- Thermoplastique