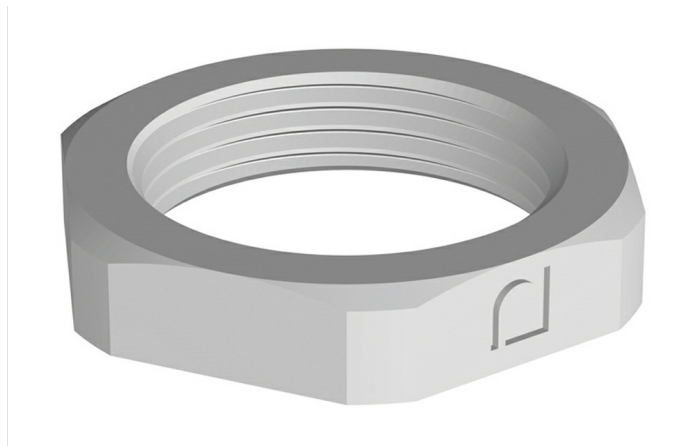


Description

Écrou en polyamide 6 sans halogène PG11 pour le raccordement de raccords et d'éléments filetés pour systèmes de conduits en plastique rigides et gaines flexibles, en couleur Gris RAL 7035.

Avantages

Compatible avec les raccords filetés métriques ou en plastique PG ou les raccords de toutes les familles de conduits rigides, flexibles et ondulés.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en gris RAL 7035 et gris noir RAL 7001 et noir RAL 9005

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

*Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Indiqué pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduites en plastique rigide, ondulé et flexible destinées à la conduction de câbles électriques dans les applications industrielles et de bâtiment.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000940	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Couleur		100	
M/PG		Matériel	
G (mm)		Polyamide 6	
Outil de serrage		Température de travail (°C)	
kg/u		-25 / 105 °C	
		Résistance au feu	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Materials
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique