
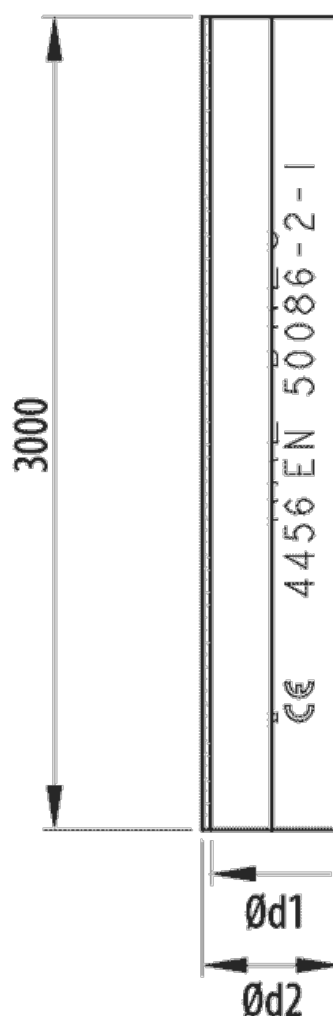


Conduit Rigide d'Aluminium RAL

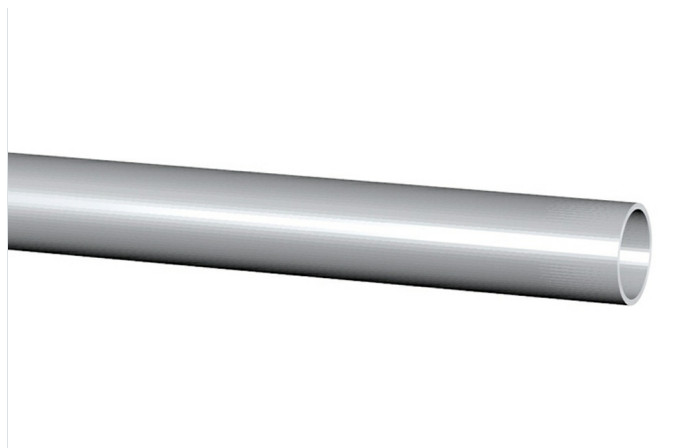

Description

Conduit rigide en aluminium à ajustement par poussée pour les installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Installation légère et facile. Conduit rigide optimal pour les installations de surface dans les installations industrielles. Il est fourni en longueurs de 3 mètres.

Avantages

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

'Léger et facile à installer.

'Résistance à la compression: 1250 N. Résistance aux chocs: Grade 4.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en aluminium, adapté aux installations industrielles et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Son utilisation est recommandée dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion dans les applications tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide d'Aluminium RAL

2/3



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 AL

 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63

 Aluminium

 4456

 1250 N

 6 J

 IP44

 -45 / 250 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001173

Product data					
DN			Ref	kg/u	
DN16	14	16	13020016	0,111	30
DN20	18	20	13020020	0,141	30
DN25	22.6	25	13020025	0,201	30
DN32	29.6	32	13020032	0,271	30
DN40	37.6	40	13020040	0,352	15
DN50	46.9	50	13020050	0,433	15
DN63	58.8	63	13020063	0,723	15

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique