


Embout de Protection (Ref: 39098600)

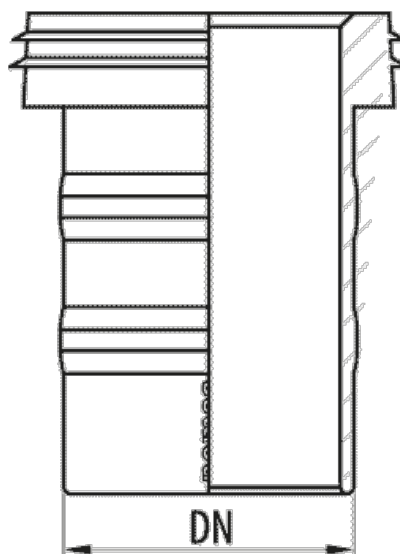

Description

Terminal en polyéthylène translucide DN29 pour la protection de la sortie de câble à l'extrémité des conduits ondulés de Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

Avantages

Applications

Solutions



Embout de Protection (Ref: 39098600)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC000519	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Transparent	
DN		DN29	
kg/u		0,005	
u		30	
Matériel		Polyéthylène	
Température de travail (°C)		-25 / 60 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique