


**Écrou Hexagonal** ( Ref: 67060062 )

1/2

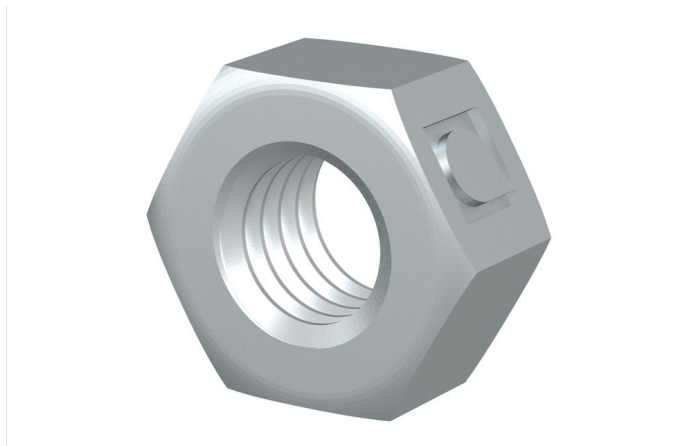

### Description

Écrou hexagonal en métal qui, avec la vis, permet la fixation des éclisses, des supports et des structures de rail pour les installations de chemins de câbles d'éclisses, de charnières, de brides pour les supports et les accessoires. M 8, M 8, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Disponible en M 8 et M10. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

### Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et INOX 316L.

Pièce très polyvalente à utiliser dans n'importe quel élément de jonction avec la vis hexagonale M 8 et M10.

### Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures ferroviaires pour des installations de chemins de câble destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et le secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

|                                              |                            |                                    |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC003863                   | <b>u</b>                           | 100                  |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                            | <b>Matériel</b>                    | Acier inox AISI 316L |
| <b>Système de protection</b>                 | INOX                       | <b>Température de travail (°C)</b> | -50 / 150 °C         |
| <b>Finition</b>                              | Acier Inoxidable AISI 316L | <b>Résistance au feu</b>           | A1 Non combustible   |
| <b>Classé du Résistance</b>                  | Classe 9D                  |                                    |                      |
| <b>M/PG</b>                                  | M 8                        |                                    |                      |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,005                      |                                    |                      |

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique

