
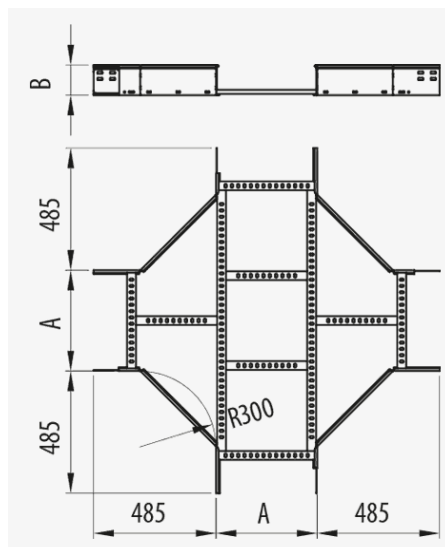


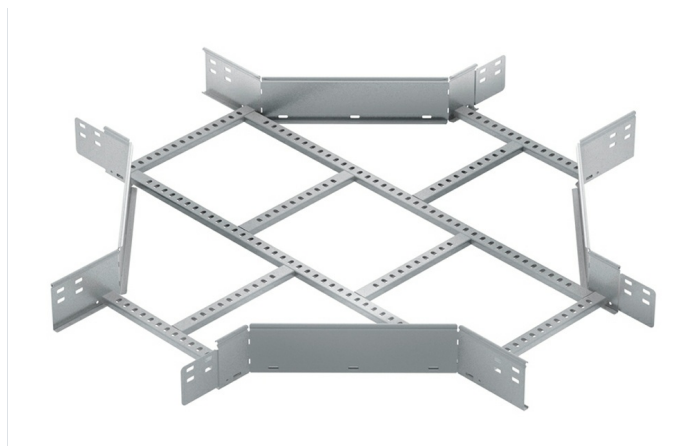

### Descrição

Acessório metálico de encaixe para a criação de cruzamento entre duas linhas de calhas Megaband®. , , , . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click. Fabricado em aço, disponível em diversas medidas e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio 600 mm.

### Vantagens

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite dividir a instalação elétrica de uma a três linhas diferentes.

### Aplicações

Adequada para a realização de cruzamentos com calhas Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |                          |                              |                    |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC001559                 | kg/u                         | 4,660              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 24,745                   | u                            | 1                  |
| Sistema de protecção                  | INOX                     | Material                     | Aço inox AISI 316L |
| Acabamento                            | Aço inoxidável AISI 316L | Resistência ao impacto       | 20 J               |
| Classe de Résistencia                 | Classe 9D                | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C       |
| Aba (mm)                              | 60                       | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble |
| Largura (mm)                          | 200                      |                              |                    |
| R estat. (mm)                         | 300                      |                              |                    |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos

