


Redução Direita Nemaband

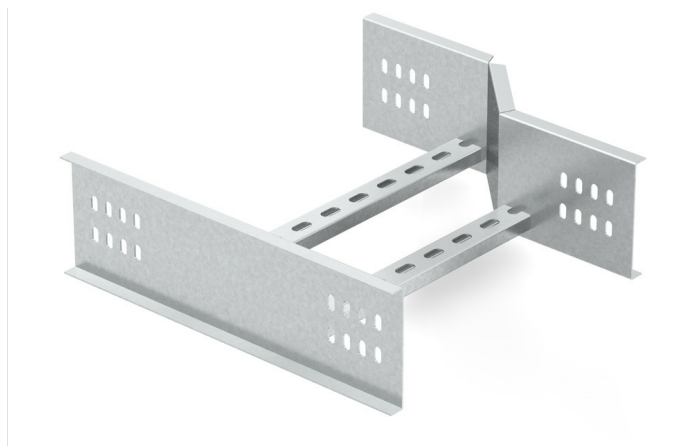

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma redução direita na instalação de cablagem com calhas de escada Nemaband®. Redução de 150 mm. Permite realizar alteração de largura de diferentes troços com grande facilidade usando uma única peça.. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite a criação de mudanças de largura para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Disponível em abas 100 e 150 mm e larguras 150, 300, 450, 600, 750 e 900 mm.

Ajuste preciso e máxima resistência.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para a realização de reduções de largura em calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais						
 GC	 Class 8 Classe 8	 100, 150	 300, 450, 600, 750, 900	 300	 1	 Aço com proteção de superfície
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001011			

Dados do produto				
			Ref	kg/ú
100	300	150	82003096	2,940
100	450	300	82003097	3,400
100	600	450	82003098	3,850
100	750	600	82003099	4,310
100	900	750	82003100	4,770
150	300	150	82003101	3,820
150	450	300	82003102	4,270
150	600	450	82003103	4,730
150	750	600	82003104	5,180
150	900	750	82003105	5,640

Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico