


Trança de ligação (Ref: 68000036)

1/14

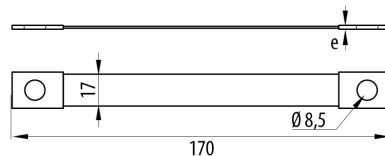

Descrição

Trança de ligação de cobre para assegurar a continuidade elétrica em troços distintos de calhas. ,

Vantagens

Adequado para a união de todas as gamas de calhas.

Disponível em duas secções: 12 mm² e 16 mm².

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Aplicações

Adequado para a ligação entre troços descontínuos da calhas de varão Rejiband®, garantindo a continuidade elétrica.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.




Dados do produto			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de protecção		LTN	
Acabamento		Latão	
Seção min (mm2)		12	
kg/u		0,014	
u		10	
Material		Bronze	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

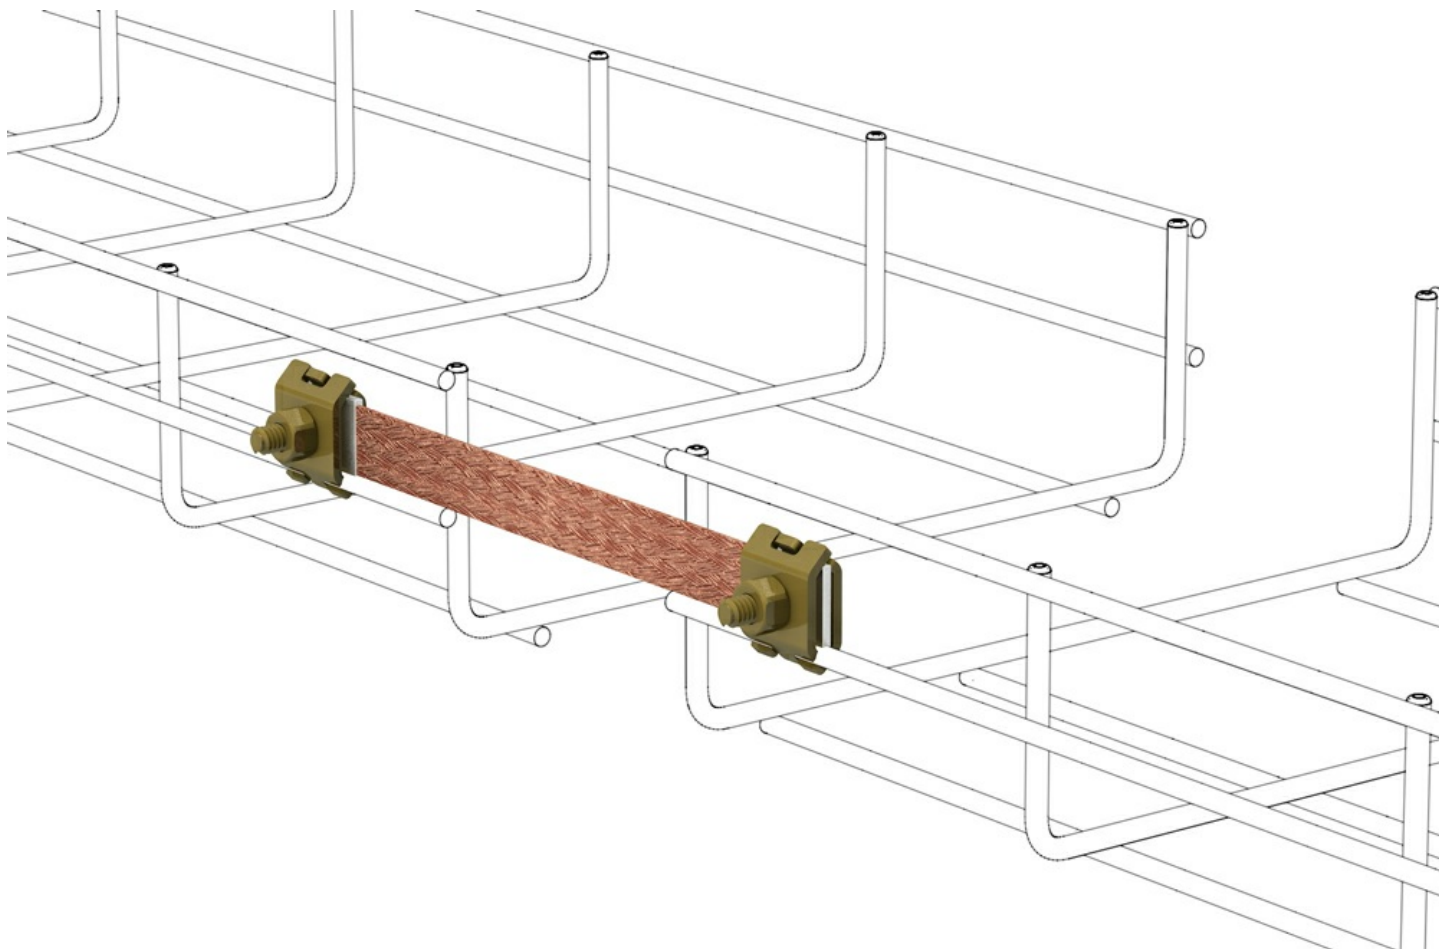

Trança de ligação (Ref: 68000036)

4/14

