


Tubo RLH750 Livre de Halogéneos (Ref: 13006125)

1/2

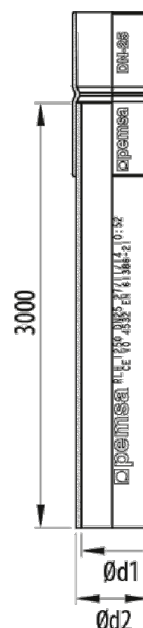

Descrição

Tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 750 N e resistência ao impacto de 6J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-21.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Muito bom comportamento perante o impacto e a compressão.

É fornecido em troços de 3 m de comprimentos para maior comodidade de transporte e manipulação.

Aplicações

Adequado para a proteção de canos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. locais recebendo público.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsá®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsá®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsá®. Pemsá, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsá Cable Management, S.A.



Sistema PLASTIC 703511/10/2026

Tubo RLH750 Livre de Halogéneos (Ref: 2/2

13006125)

Dados do produto

ETIM 10	EC001174	Cod. IEC.61386	3432
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,001	Resistência à compressão (N)	750 N
Cor	Cinza RAL 7035	Resistência ao impacto	6 J
DN	DN25	IP	IP44
Ø d1 (mm)	22.2	Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
Ø d2 (mm)	25	Resistência ao fogo	Retardante à chama
kg/u	0,125		
u	57		
Material	Policarbonato + ABS		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico