


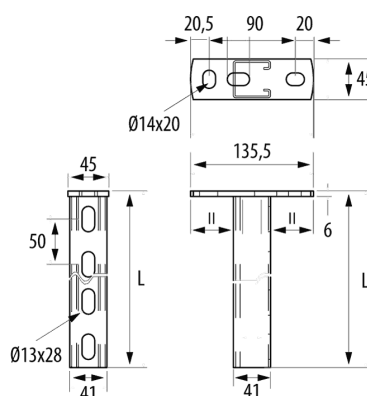

Descrição

Suporte horizontal de 41x21 mm para a fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. . . Excelente capacidade de carga. Sistema robusto e seguro. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Disponível em larguras de 100 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC001003	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,9	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	CTA (kg)	85
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Classe de Résistencia	Classe 6	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
Largura (mm)	1000		
kg/u	3,050		


🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado


🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Diagramas de carga


□ □


Aplicações de produtos

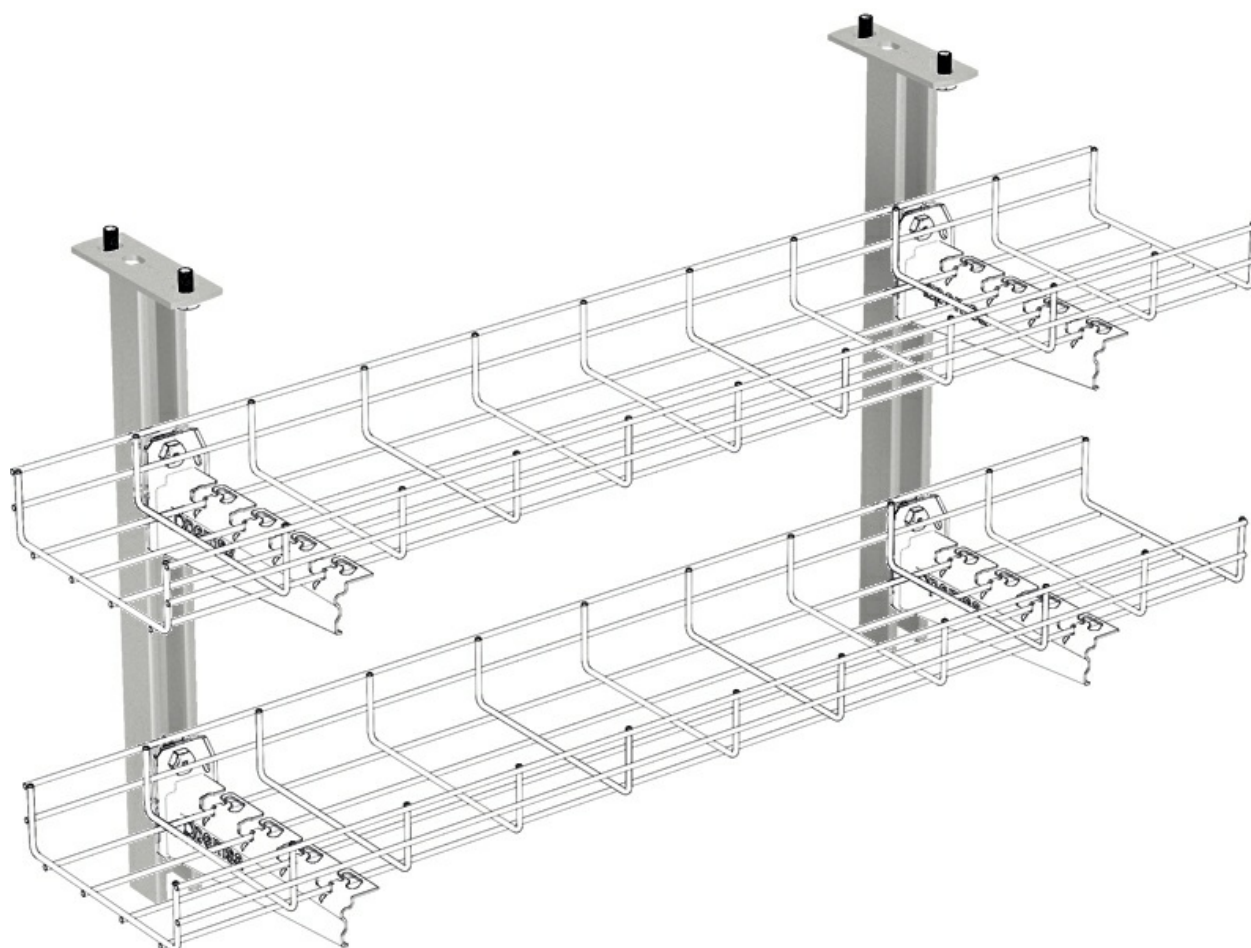


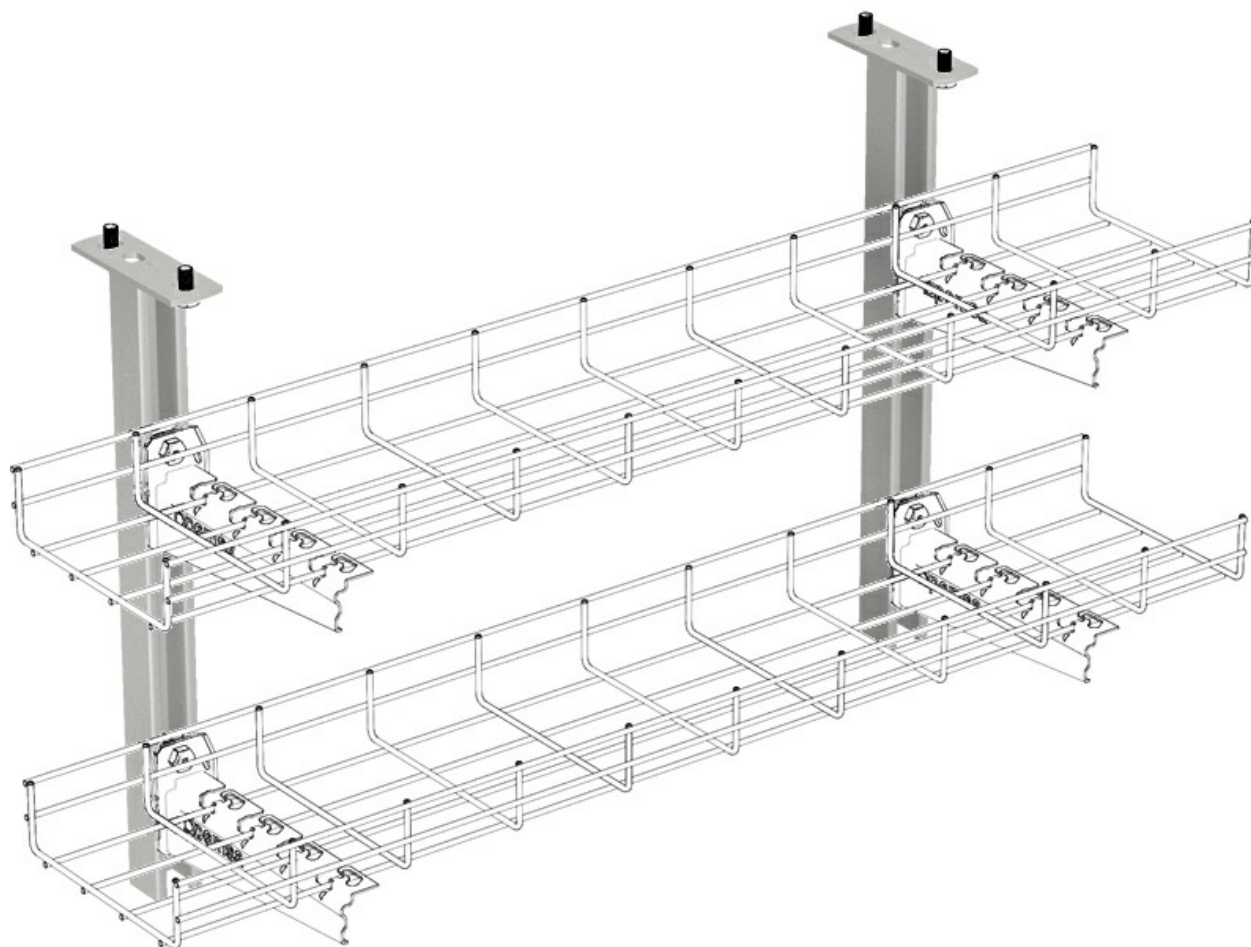





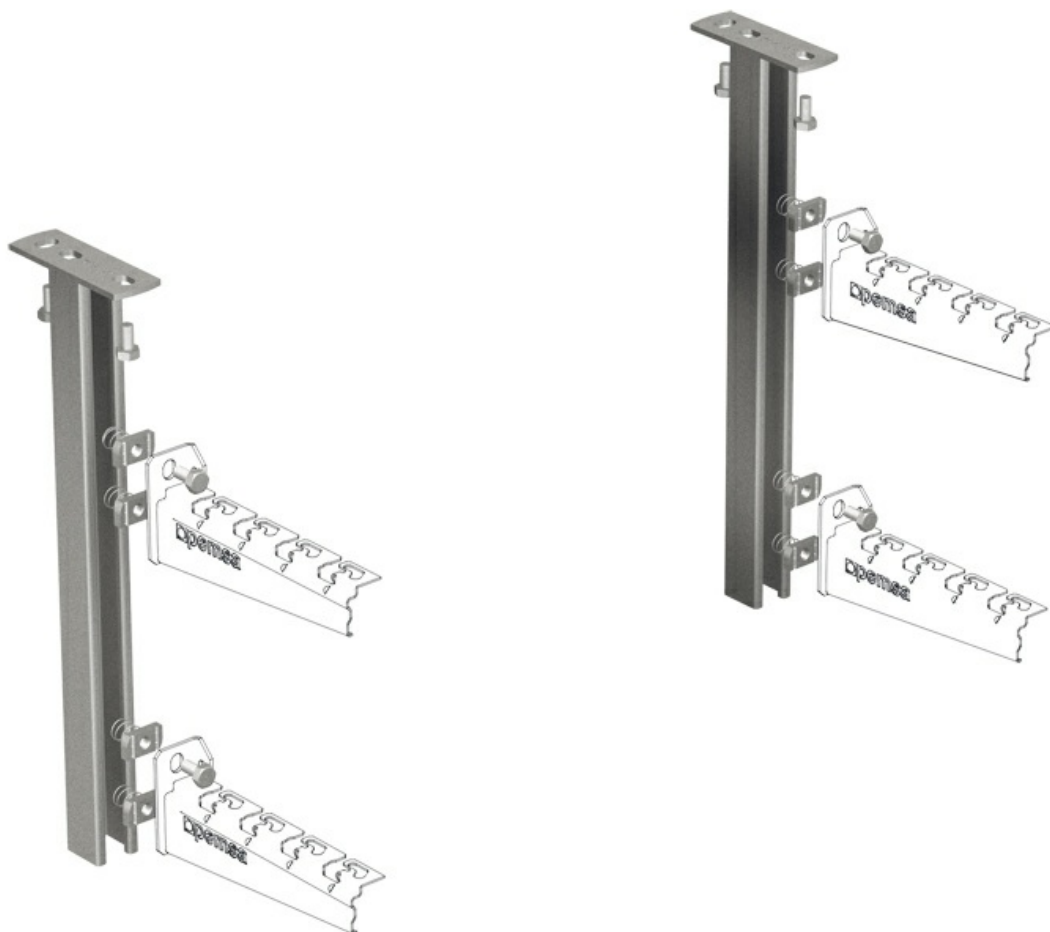


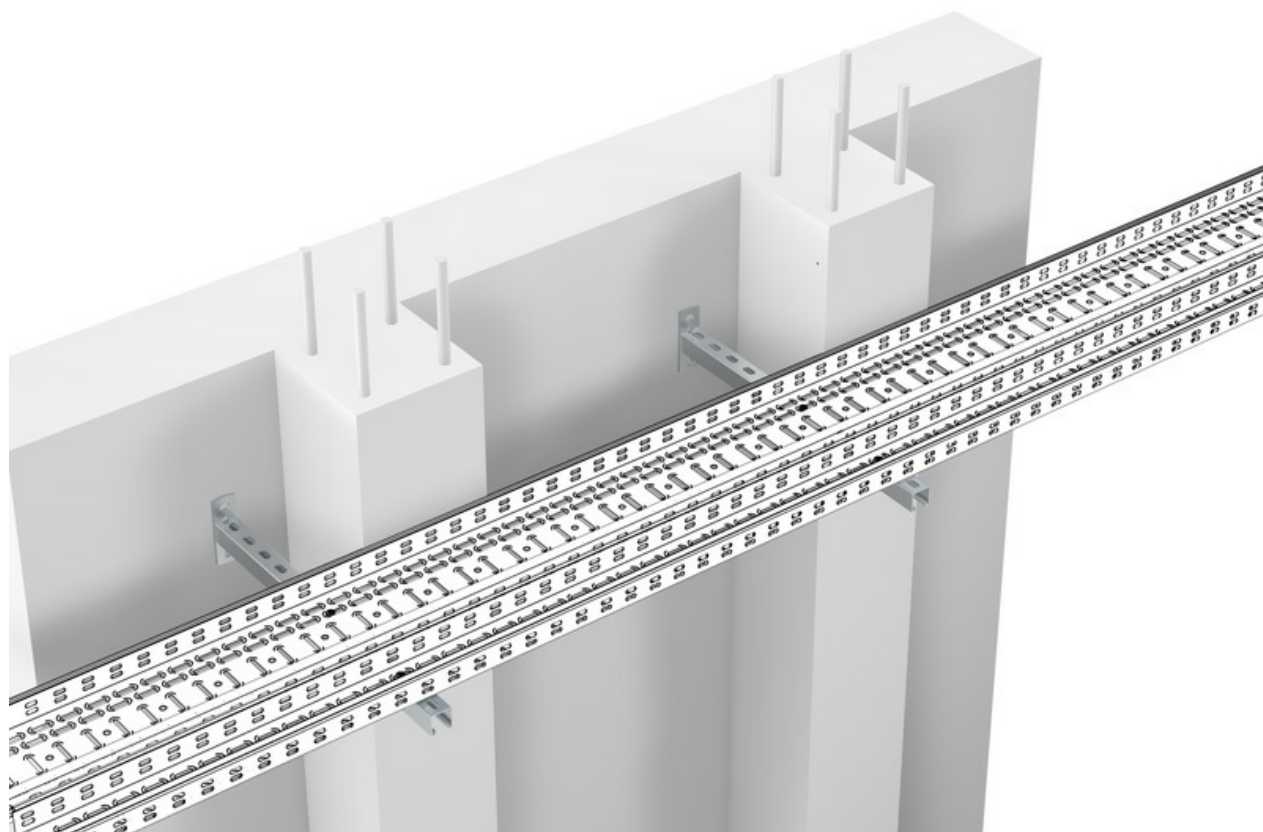

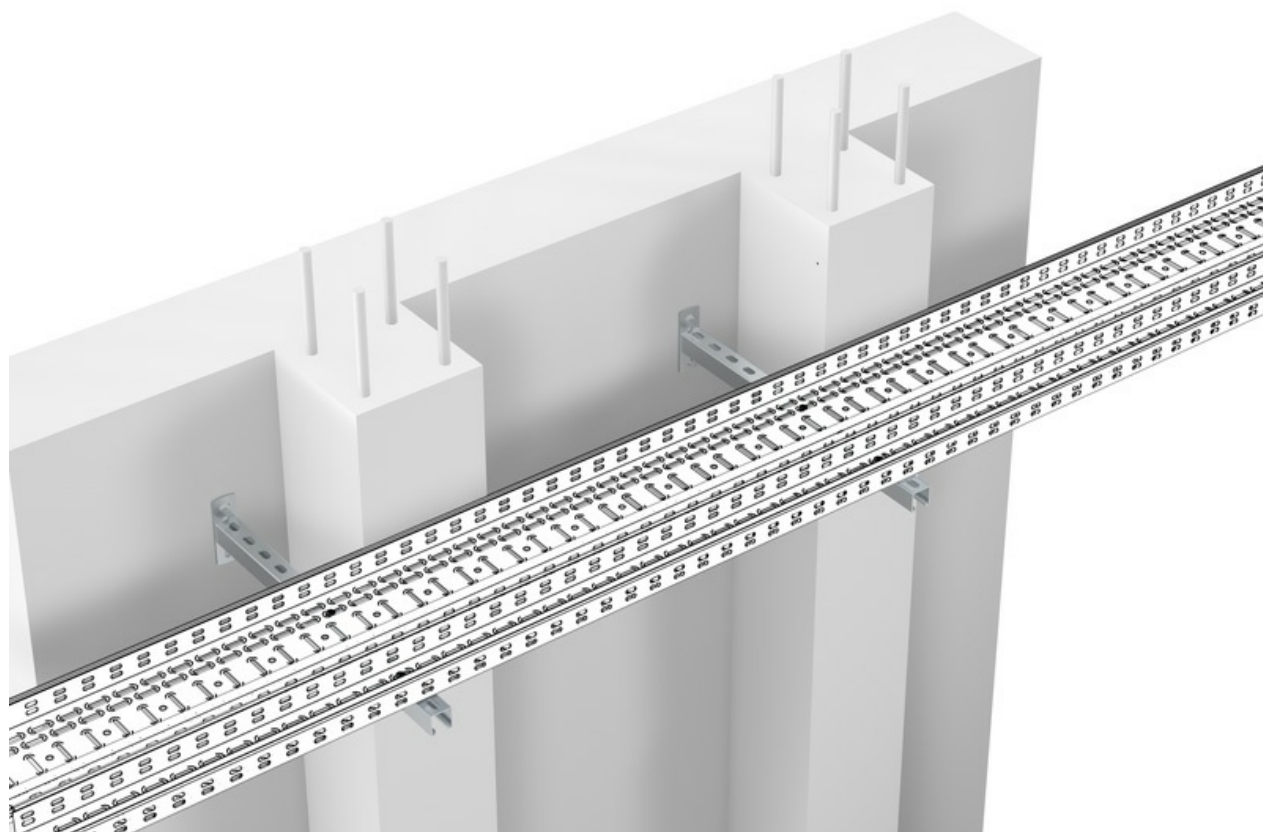


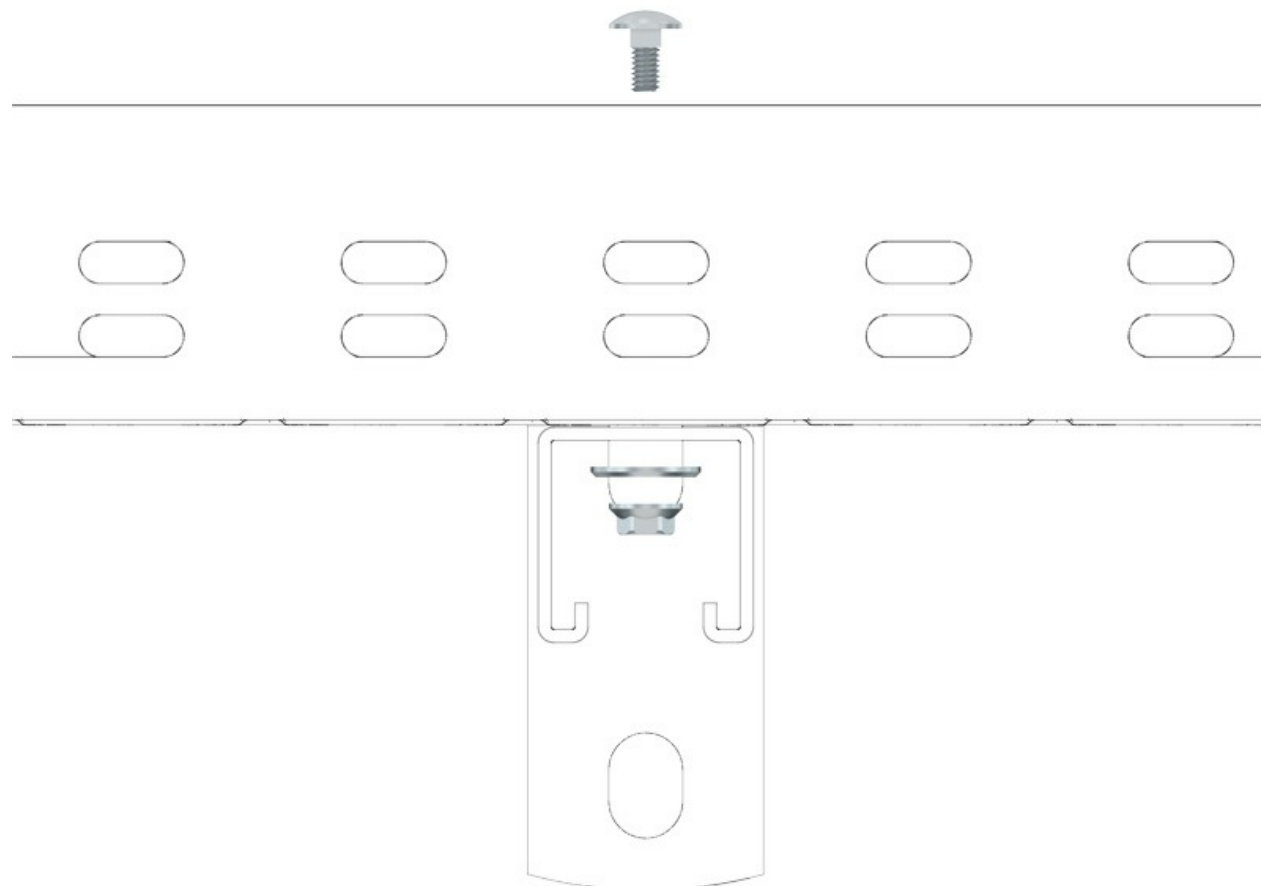

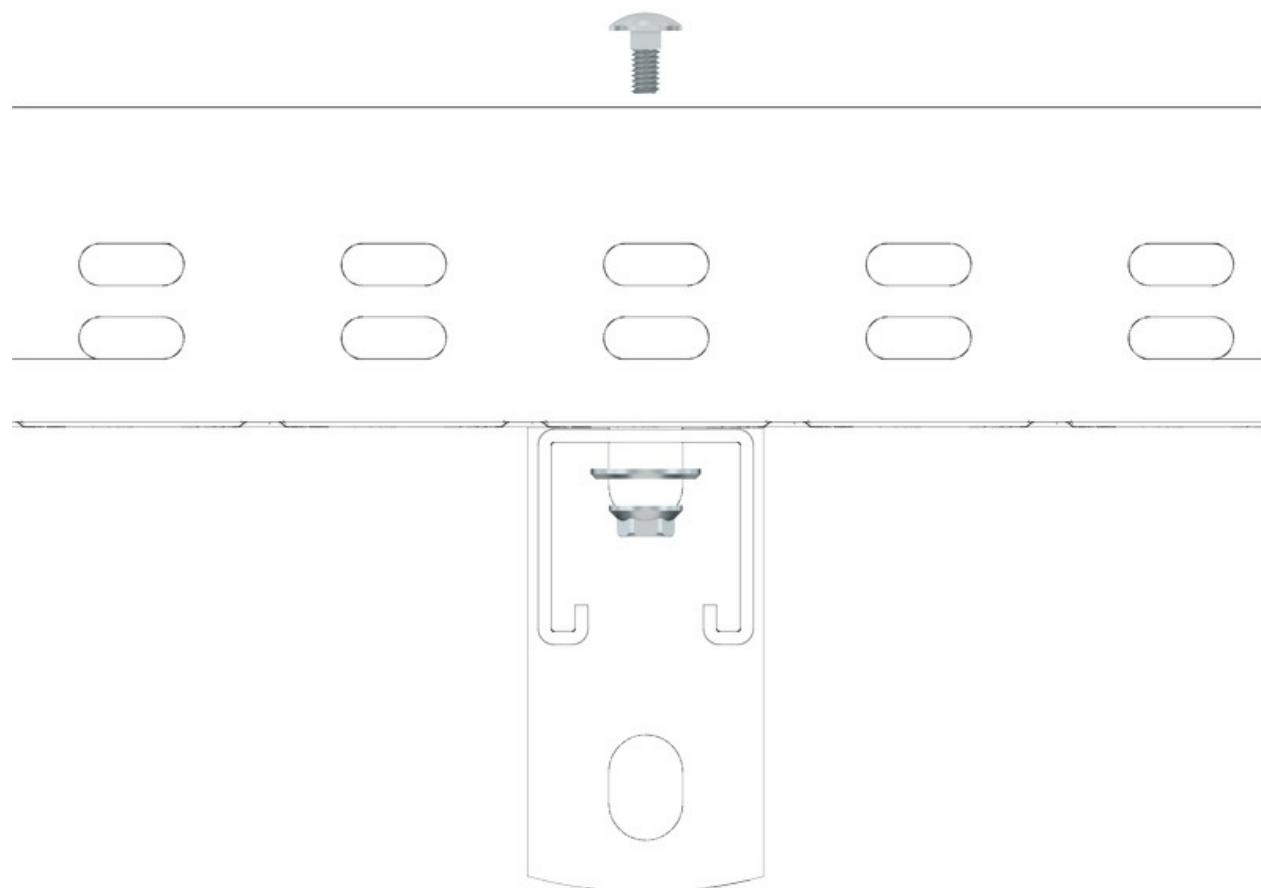

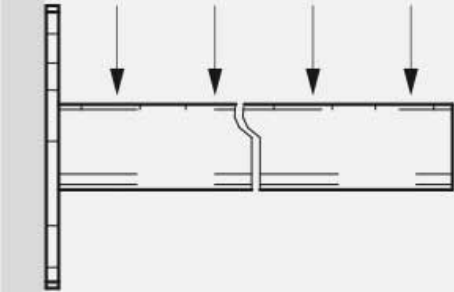↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

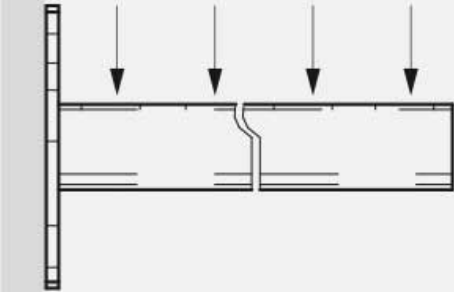

↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

