


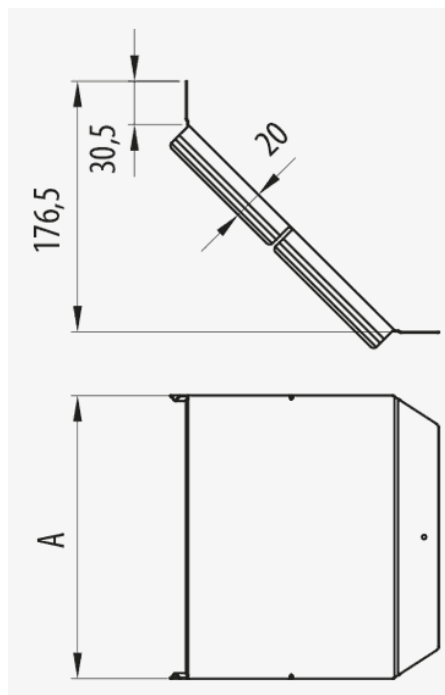

Descrição

Tampa metálica para a proteção de uma mudança de nível em subida 90° das calhas Pemsaband® e Inducanal®, . . . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Acesso fácil à zona de mudança de nível em caso de ter que realizar alguma modificação na instalação elétrica.

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se seja usado o acessório de mudança de nível CNC (côncavo) para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002402	kg/u	0,252
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,34	u	1
Sistema de proteção	INOX	Material	Aço inox AISI 304
Acabamento	Aço inoxidável AISI 304	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 9C	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	150		
R estat. (mm)	100		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico