


Tampão TPK

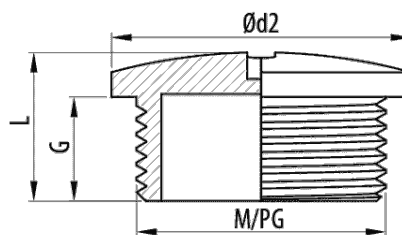

Descrição

Tampão TPK roscado com um índice de proteção IP54 / IP68 (com anel tórico) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 e rosca PG7 a PG36. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível de cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Características técnicas principais

 Colour	Cinza RAL 7035	 PG	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Poliamida 6
 IP54	 -25 / 90 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000032	

Dados do produto

			 L _{mm}	 Ref	 kg/u	
PG 7	6	15	8	44020007	0,001	100
PG 9	6	19	9	44020009	0,002	100
PG11	6	22	9	44020011	0,002	100
PG13	6	25	8.5	44020013	0,002	100
PG16	6	27	8.5	44020016	0,003	100
PG21	8	33	12	44020021	0,005	100
PG29	8	44	12	44020029	0,008	50
PG36	10	55	15	44020036	0,014	25
M12	6	15	8.5	44021120	0,001	100
M16	7	20	10	44021160	0,002	100
M20	7	24	10	44021200	0,005	100
M25	10	30	14	44021250	0,007	100
M32	10	37	14	44021320	0,014	50
M40	10	48	15	44021400	0,019	50
M50	13	56	18.5	81000215	0,016	25
M63	15	69	19	81000216	0,011	10

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

Tampão

11/10/2026

Tampão TPK

3/3

PU - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.