
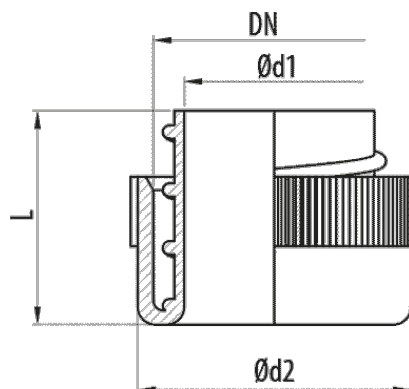


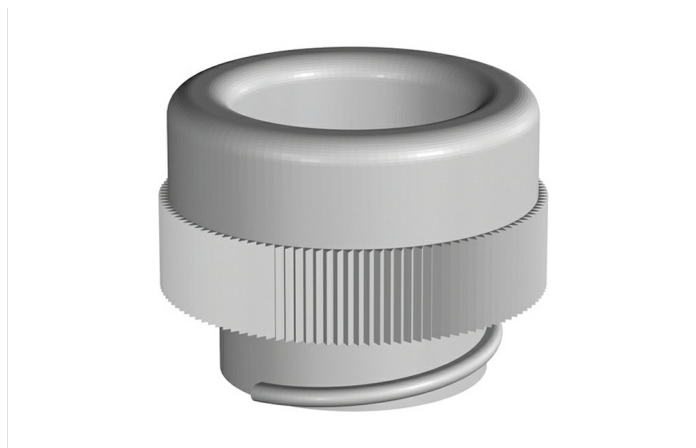

Descrição

Casquilho RP fabricado em polietileno de cor cinzenta (RAL 7035) para proteção das extremidades de tubos flexíveis. Disponível em várias medidas.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em polipropileno, livre de halogéneos.

Protege a extremidade de tubos metálicos para evitar os danos na saída dos cabos.

Aplicações

Indicado para a colocação nas extremidades dos tubos TFA, TM, TM-PVC e Ecoflex® para a proteção da cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramenta, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000519	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Polipropileno
Cor	Cinza RAL 7035	IP	IP54
DN	DN36	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
Ø d1 (mm)	34.8	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	53		
L (mm)	30		
kg/u	0,014		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

