


Tubo Flexível MACROFLEX

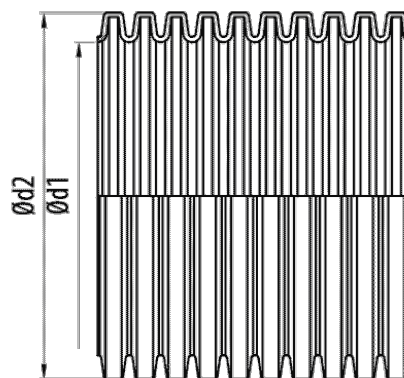

Descrição

Tubo anelado flexível, fabricado em poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7031 ou em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos e com um índice de proteção IP65. O tubo flexível Macroflex® da gama Pemsaflex® é recomendado para aplicações onde se necessite de um bom grau de flexibilidade e de grandes diâmetros.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Diâmetro até DN 90, para um amplo número de cabos e de grande secção.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 105°C.

Índice de proteção EN 60529: IP67 com os racores adequados.

Certificação UL, CSA e DNV. Homologações BD e NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

Aplicações

Recomenda-se o seu uso em aplicações industriais e instalações elétricas de máquinas ferramentas, robôs e de veículos que necessitem de grandes diâmetros de cabos. . Excelente comportamento perante gorduras, alcoois, óleos e lubrificantes. Excelente comportamento em aplicações exteriores.

Soluções



Características técnicas principais

 Colour	Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	 DN	DN52, DN70, DN90		10		Poliamida 6	 IEC 61386	1443		125 N		6 J
	IP67		-40 / 105 °C		LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				Resistente	ETIM 10 EC001175			

Dados do produto

COLOUR	DN	Øi	Øe	L	Ref	kg/u
Cinza RAL 7011	DN52	52	62	125	10060052	0,360
Cinza RAL 7011	DN70	70	82.5	160	10060070	0,450
Cinza RAL 7011	DN90	89	106	210	10060095	0,730
Preto RAL 9005	DN52	52	62	125	10060552	0,365
Preto RAL 9005	DN70	70	82.5	160	10060570	0,460
Preto RAL 9005	DN90	89	106	210	10060595	0,740

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico