


Derivação TR

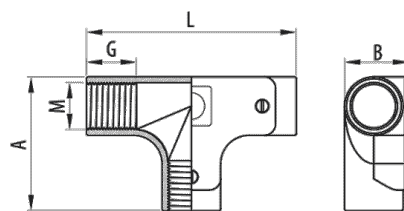

Descrição

Derivação em forma de T roscada com tampa de registo para a ligação de tubos RR em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Acessório para criar uma bifurcação na condução do tubo. Fabricada em alumínio e disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Sistema roscado de união. Scessário para criar bifurcações na condução de tubos para cabos.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em fundição de alumínio. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RR em aplicações de edificações, setore terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Características técnicas principais								
Ⓢ AL	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	🔧 M16, M20, M25, M32, M40, M50	Ⓜ Alumínio	🛡 IP54	🔥 -45 / 400 °C			
🚫 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC002922						

Dados do produto								
DN	🔧	📏	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	Ref	kg/ú	📦
DN16	M16	20	96	61	30.5	55080016	0,136	10
DN20	M20	21.5	96	61	30.5	55080020	0,121	10
DN25	M25	26.5	111	71	35.5	55080025	0,233	8
DN32	M32	32	146	96	51.5	55080032	0,469	2
DN40	M40	33.5	146	96	51.5	55080040	0,734	2
DN50	M50	43.5	183	120	61.5	55080050	1,252	1

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico